


オーブコム通信アンテナ仕様書

(株)ゼニライトブイ

1 仕様

- (1)アンテナ形式 : 単一型 1/2λアンテナ
- (2)型名 : T-2型 (弊社型名)
- (3)送信周波数 : 148~150.05MHz
- (4)受信周波数 : 137~138MHz
- (5)インピーダンス : 50Ω
- (6)V SWR : 送信周波数帯において 1.5以下
受信周波数帯において 6.0以下
- (7)利得 : 送信周波数帯において 2.14dBi (0 dBd)
受信周波数帯において -0.86dBi (-3 dBd)
- (8)許容電力 : 最大50W
- (9)偏波面 : 垂直偏波水平面無指向性
- (10)入力端子 : M-J型
- (11)全長 : 約1.25m
- (12)質量 : 約515g
- (13)絶縁抵抗 : 入力端子部乾燥時、DC500Vで500MΩ以上
- (14)耐電圧 : 入力端子部にAC500V1分間加えて異常なし
- (15)使用温度 : -20°C~+60°C

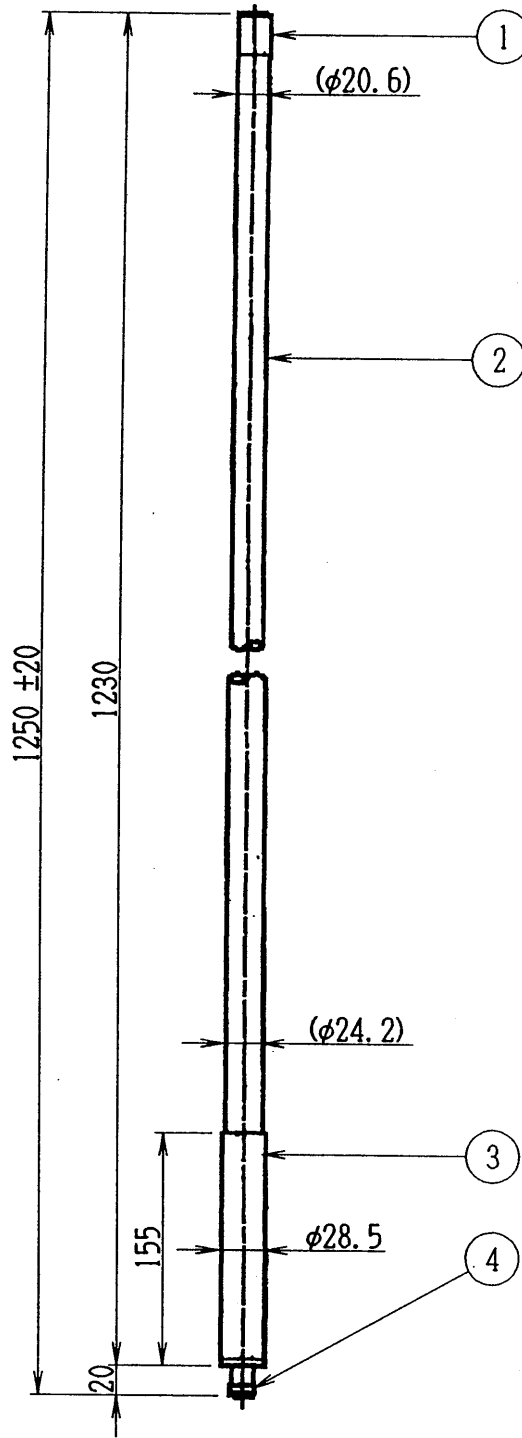

5			
4	M型接栓 (M-J)	1	Bs/Ni
3	支柱	1	Bs/Cr-3
2	素子支持筒	1	FRP/塗装: 白
1	防水キャップ	1	Bs/Cr-3
品番	名 称	個数	材質 / 処理

設計	製 図	検 図	検 図	承 認	型 式	T-2型	
—	中根	J.野	—	畑瀬	名 称	λ/2アンテナ外觀図	
年月日	縮 尺	単 位	株式会社 ゼニライトアイ		図 番	4-6333	改 訂
H12.1.27	-	mm			4	△0	